


Produttore della serratura dell'armadio cina

entrata elettronica di sicurezza senza chiave serrature per hotel in acciaio inossidabile materiale di buona qualità in acciaio inossidabile tramite software con carta Mifare o T5557, e con chiavi per serratura a cilindro nascosta di emergenza sotto il pannello e con coperchio sul foro chiave possono emettere diverse funzioni di carte, come carta del piano, carta dell'edificio, carta principale, carta dati ecc.

Dati tecnici:

1. Nave sul circuito stampato: adozione di chip TI di American Texas Instruments
- Temperatura 2.working: -20 °C □ 50 °C
3. Consumo energetico statico: □ 4μA
- 4.Consumo energetico dinamico: circa 200 mA
- 5.umidità relativa: □ 95 °C
- 6.Abilità antistatica: □ 15000 V stabile, può ancora salvare i dati anche in presenza di forti interferenze elettrostatiche
- 7.peso: 2,8 □ 3,4 kg
8. record di sblocco: è possibile registrare gli ultimi 1000 pezzi di record di sblocco.
9. distanza di induzione: 3 □ 5 cm di distanza area sensibile della serratura.
10. metodo di sblocco: sblocco a induzione senza contatto
11. Allarme di bassa tensione: se tre volte suona un allarme e con luci rosse lampeggia, significa batterie scariche. Il blocco può essere ancora sbloccato per 200 volte almeno dopo il primo allarme (è necessario cambiare le batterie in tempo).
- 12.adatto spessore della porta: tipi di mortasa grandi, medi e piccoli, possono essere installati sulla porta con spessore 30 □ 60mm.
- 13.la velocità di sblocco reciproco per un cilindro meccanico è? □Il cilindro meccanico può anche essere realizzato come tipo generale□, ogni serratura corrisponde a 2 chiavi meccaniche;
14. Pulire la scheda a induzione e premere la maniglia per aprire la porta, altrimenti verrà bloccata dopo 6 secondi; Se entro 6 secondi dall'apertura della porta senza bloccarla bene, il buzzer della serratura emette un allarme.

Produttore di serrature per porte in vetro

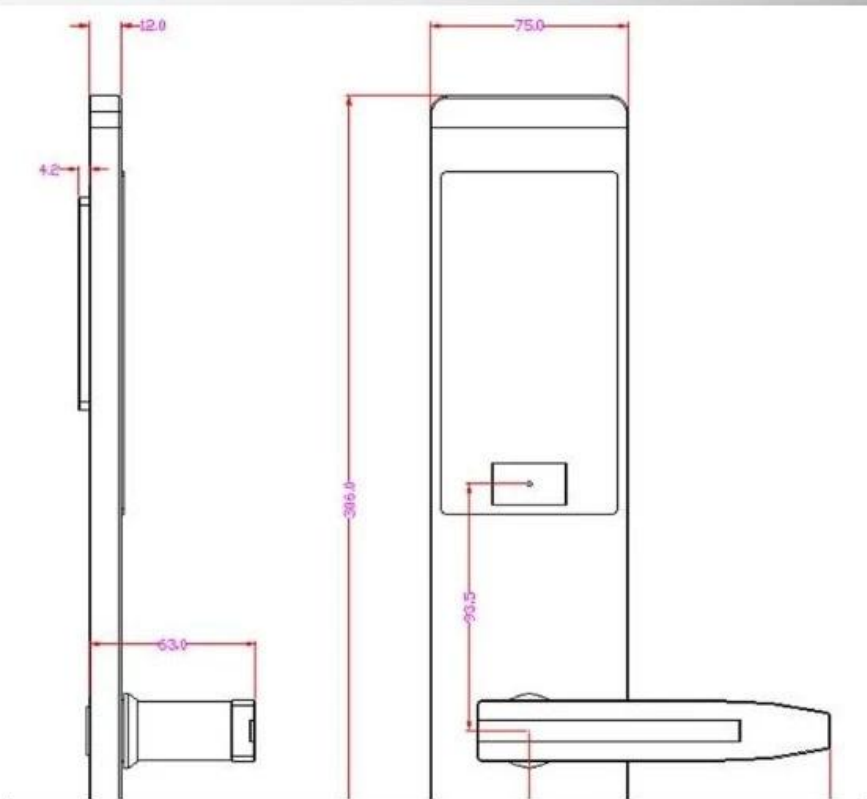



Front panel/back panel



Lock core/Lock catch



Mechanical mortise



Accessories

Technical Data:

NO.	Items	Technical Data
1	Unlocking Card	Produced by TI.
2	Card Type	ATMEL Temic induction card
3	Starting time	<1 second
4	Master card capacity	2
5	Guest card capacity	200
6	Working Voltage	Direct current 6V, 4 pieces of alkaline battery
7	Static power consumption	<4 μ A
8	Dynamic power consumption	About 200 mA
9	Working temperature	-20 to 50 centigrade
10	Working humidity	$\leq 80\%$
11	Unlocking card	contactless card
12	Door open method	Left open, right open
13	door thickness	within 30~50mm
14	Unlocking record	Save the newest 1000 piece of unclocking record(including mechanical key unlocking)
15	Sensor distance	3~5cm
16	Lock weight	2.8~3.4kg
17	Battery life span	12~16 months
18	Voltage alarm	Available
19	Fake closing alarm	Available



Handle Design

Safe Handle design to protect any break-in attempt and pass 300 thousand times test.

Card reader

TEMIC or Mifare card, 100,000 times life, high security, compatible with Energy Saver



Battery life

4 pcs 1.5V LR6 alkaline batteries for 100,000 times' unlocking. Low voltage warning, when it is low 4.8V





Back Bolt knob

There is a Bolt knob on th back of the lock, deadbolt latch out to improve your security.

Hidden keyhole

Emergency Key to open the door or if you don't want to uswe RFID cards.



Name:	2020E
Colour:	Silver、Black
Material :	Stainless steel
Unlock :	Card + mechanical key
Battery :	4 pcs 1.5V LR6 alialine batteries
Thickness	More than 38mm
Cylinder :	2# short lock
Size panel:	306mm x75mm
Cardtype:	RFID/Mifare card
Card capacity:	200 pieces



Dettagli del sistema di serrature per hotel

I componenti di base (necessari) del sistema di blocco includono:

Software: è un sistema di gestione. Lavora su Windows XP, 7. La lingua inglese è possibile. Semplice ed intuitivo Compatibile con la maggior parte dell'interfaccia PMS (Common Property Management Systems).

Computer: viene utilizzato per installare il software di gestione dei blocchi, preparato dall'hotel.

Lettore di schede: dispositivo per la lettura e la codifica (emissione) della scheda. Porta USB. Gli encoder server possono funzionare contemporaneamente in una rete.

Carte: una serratura richiede almeno una carta per PC, per aprire la porta. 100.000 volte durevoli.

Blocco: installare sulla porta. Indipendente, wireless, a batteria. Memorizza gli ultimi 220 eventi. Lettura perfetta. Prestazioni di sicurezza avanzate.

I componenti ottici del sistema di blocco includono:

Raccolta dati: viene utilizzato per raccogliere i record di sblocco dai blocchi e leggere sul computer.

Interruttore a risparmio energetico: il dispositivo consente alla chiave magnetica di accendere il sistema di illuminazione e il regolatore dell'aria della stanza.

Lettore ascensore / accesso: dispositivo per il controllo dell'ascensore o dell'accesso pubblico.

La nostra squadra

In qualità di produttore professionale di password in acciaio sicuro Cina, i nostri principali prodotti indipendenti di ricerca e sviluppo sono avanzati blocco delle impronte digitali, serratura a combinazione, serratura della porta di sicurezza, sistema di chiusura della porta dell'hotel, serratura intelligente dell'armadio della sauna, blocco della tastiera, serratura dell'armadio elettronico che sono ampiamente utilizzati nel sistema di controllo accessi dell'hotel, centro massaggi, edificio per uffici, appartamento, villa ecc.





certificazioni



abbiamo già superato ed eseguito ISO9001: 2000. E anche il nostro prodotto ha CE, FCC, ROHS e alcuni certificati di qualità cinesi ecc.

Come uno dei principali produttori di serratura e sicurezza, siamo stati in questa linea per più di quindici anni. I nostri modelli tipici sono serratura dell'hotel, blocco password, blocchi delle impronte digitali, risparmio energetico, lettore di carte, display del numero di camera, cassaforte dell'hotel, casa cassaforte, armadietto delle pistole, cassaforte a pavimento, cassaforte per auto, cassa, cassetta di sicurezza commerciale, cassetta di sicurezza, cassette di sicurezza ignifughe, cassette di sicurezza ATM ecc. OEM è il benvenuto in qualsiasi momento.