

acesso sem chave hotel rfid mifare cartão porta bloqueio chave backup

material: liga de zinco


Cinco parafusos fortes encaixe

Cartão Mifare para abrir a porta

com chaves mecânicas para emergência

a fonte de alimentação é DC6V


Através do leitor de cartões, ele pode emitir várias séries de cartões de funções diferentes, como cartão de chão, cartão de convidado, cartão de edifício, cartão mestre, etc.

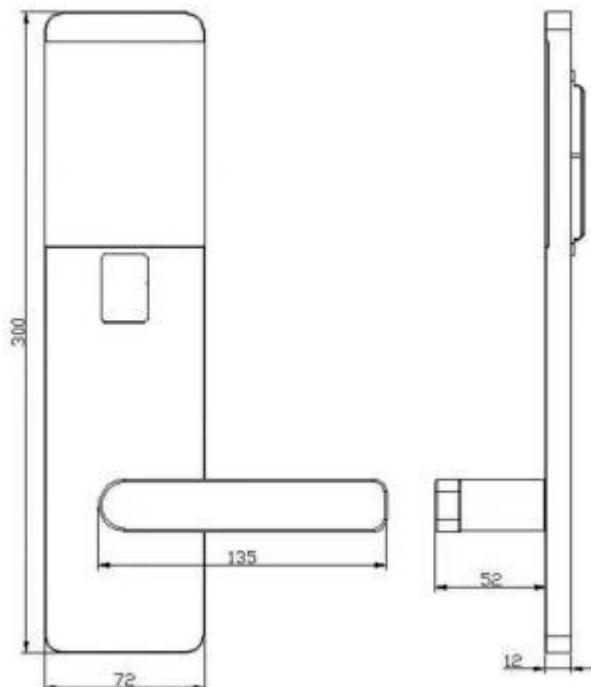

时间控制	刷卡功能	开锁记录	遗失挂失	级别限制	区域限制	密码控制	假锁报警
规定时间内 才可开锁	刷卡未开门 5S后自动上锁	可导出开锁记录 报表呈现分析	计算机可控制 遗失磁卡作废	不同的卡 不同的级别功能	固定楼层卡 只开固定楼层	所有卡为加密卡 核对正确才能开门	锁舌非正常压缩 自动发出滴滴声

技术参数

电子钥匙： T5577卡 (M1、ID)
 工作频率： 工作频率125~134.2KHZ
 国标标准： ISO1443-A
 工作电压： 4节1.5V LR碱性电池
 低压报警： 4.4V ($\pm 0.2V$)
 工作温度： -25°C-55°C
 工作湿度： 15%RH-93%RH
 开门功耗： $\leq 200mA$ 持续时间 $\leq 0.2S$
 机械寿命： 正常开门操作 ≥ 100000 次
 开锁记录： 可储存350条
 开锁方式： 刷卡、 钥匙

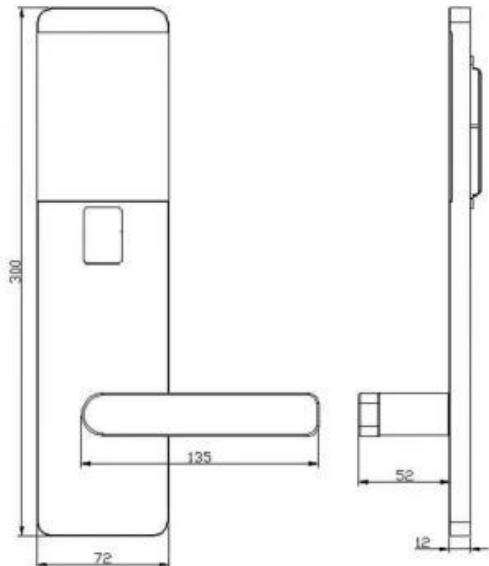





The direction of the door

When you standing outside of the door

- A.(Left push) B.(Right push)
- C.(Left pull) D.(Right pull)



A
Left Handle (push)



B
Right Handle (push)



C
Left Handle (pull)



D
Right Handle (pull)

Building/Guestroom Information Settings

Buildings List

Building No.	Building Name
1	Hotel A
3	3

- Add Building
- Delete Building
- Modify Building
- Add Guestroom
- Delete Guestroom
- Modify Guestroom

Exit

Guestrooms List--Hotel A


Floor No.	Guestroom No.	Type	Price	Hour Rate Start-up	Hour Rate Price	Status	Ma
1	102	Standard	100	24	20	Guest	2
1	103	Standard	100	24	20	Guest	2
1	101	VIP	123	30	50	Guest	2
2	202	VIP	123	30	50	Vacancy	2
2	203	Standard	100	24	20	Vacancy	4



■ 2#短锁芯





■ 1#短锁芯

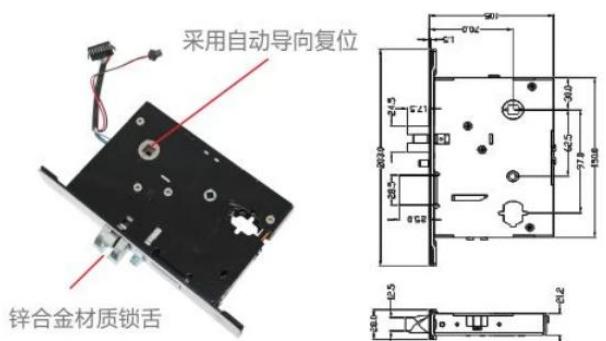

■ 2#卡锁芯



■ 1#长锁芯

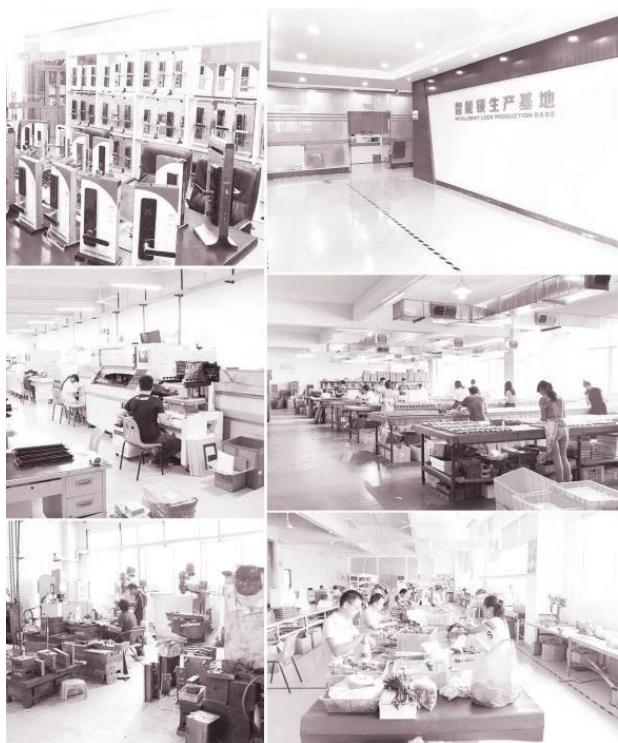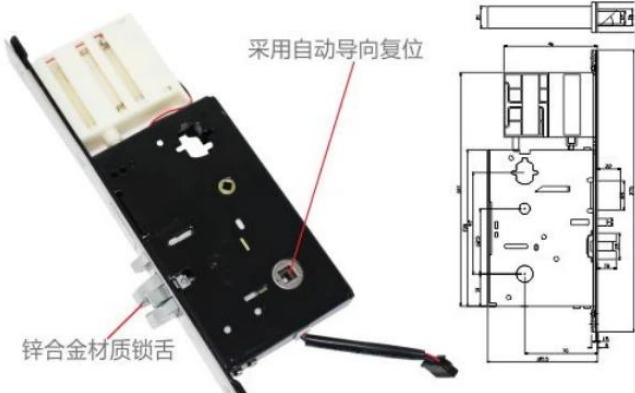



Nossos Projetos



新沂经开区人才公寓



通辽内蒙古大学



鄂尔多斯市熙尔登酒店



邢台东方骏景大酒店



深圳保利来国际大酒店



深圳南方联合大酒店



江苏南通格林豪泰酒店



河北保定大梦酒店



深圳华侨城海洋广场



四川成都金地地产



河北省第六人民医院



大庆摩玛休闲广场